

Pompe a Pistone Inox

Stainless Steel Piston Pumps
Kolbenpumpen Aus Edelstahl
Pompes à Piston Inox
Bombas de Pistòn Inoxidable



Modello BXT 700

DELLA TOFFOLA

Pompe a Pistone Inox

Stainless Steel Piston Pumps-Kolbenpumpen aus inoxstahl
Pompes a Vin a Piston en Acer Inoxidable-Bombas de piston de acero inoxidable

La vasta gamma di pompe a pistone in acciaio inox di alto valore tecnologico, di grande funzionalità, robustezza e affidabilità è frutto di una cinquantennale esperienza nel settore enologico. Prerogativa fondamentale di queste pompe è di ottenere anche in presenza di liquidi difficili un elevato rendimento unitamente ad un flusso regolare, equilibrato e privo di sbattimenti nel massimo rispetto dei caratteri qualitativi del prodotto.

Caratteristiche generali

Corpo pompa in acciaio inox, Cilindri con camicie inox, Sedi valvola inox intercambiabili sui principali modelli, Camere di compensazione inox, Riduttore ad ingranaggi elicoidali montato su cuscinetti a sfera e a rulli, Motore elettrico a 2 velocità con arresto automatico di serie, Invertitore di flusso.

Tutti i modelli hanno scarico totale e sono predisposti per il lavaggio. Su richiesta vengono forniti con comando a distanza e/o inverter.


Impieghi

Liquidi densi e schiumosi.

Based on fifty years of experience in the wine-making sector, a vast range of advanced technology stainless steel piston pumps that feature a high level of efficiency, sturdiness, and reliability. Maintaining the fundamental "long stroke" characteristic, these pumps make it possible to obtain a high yield, even with the most difficult liquids, as well as flow that is regular, balanced, and smooth.



Modello MXT 85

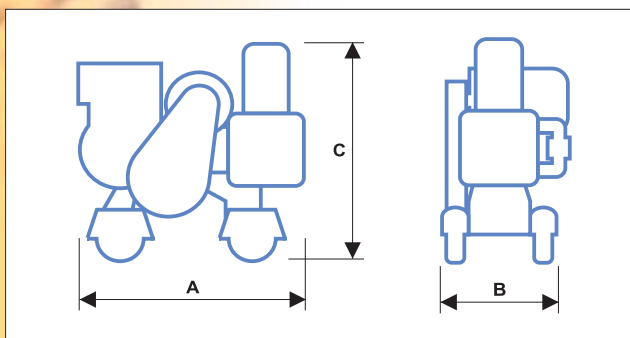

Modello Model-Modell Modèle-Modelo	A mm	B mm	C mm
MXT 85	760	440	700
MXT 130	900	540	820
MXT 220	970	870	940
MXT 250	1050	680	980

General characteristics

Pump body with components in stainless steel 18/8 AISI 304, Cylinders with stainless steel sleeves, Interchangeable stainless steel valve seats on main models, Compensation chamber, Helical gear reduction unit mounted on ball and roller bearings, Two-speed electric motor with automatic cutoff as standard supply, Flow inverter.

All models come with an outlet for emptying them completely and are designed to make them easy to wash. On request, they can be fitted with a remote control and/or inverter.

Uses

Dense and frothy fluids.

Dirma stellt als Ergebnis 50 jährigen ie Erfahrung eine umfangreiche Palette an Kolbenpumpen aus Inoxstahl von großer technologischer Bedeutung, großer Zweckdienlichkeit, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit vor. Dank der grundlegenden

Eigenschaft des "langen Hubs" wird auch bei schwierigen Flüssigkeiten eine hohe Leistung und ein regelmäßiger, ausgeglichener Fluss unter höchster Beachtung der qualitativen Eigenschaften des Produkts gewährleistet.

Allgemeine eigenschaften:

Pumpenkörper aus Innoxstahl, Zylinder mit austauschbaren Innox-Mänteln, Austauschbare Ventilsitze aus Rostfreistahl auf den Hauptmodellen, Ausgleichkammern aus Innoxstahl auf den Ansaug- und Auslassrohren, Untersetzungsge triebe mit Schräg Zahn rädern auf Kugellagern und Rollenlagern. Elektro-Motor mit 2 Geschwindigkeiten mit serienmäßige m automatischen Stop. Flussumschalter. Alle Modelle können vollständig entleert werden und sind für das Waschen eingerichtet. Auf Anfrage Lieferung mit Fernbedienung und/oder Inverter.

Anwendungen

Dickflüssige und schäumende Flüssigkeiten.

Avec une expérience de plus de 50 ans dans le secteur de l'oenologie, la Société vous propose une gamme complète de pompes à pistons en INOXYDABLE d'une haute qualité technologique et, particulièrement fonctionnelles, la qualité principale étant la robustesse et la fiabilité, ceci grâce à la caractéristique fondamentale de leur "longue course", qui permet d'obtenir, même en présence de liquides difficiles à pomper, un rendement élevé ainsi qu'un flux régulier, équilibré, sans émulsion, respectant ainsi la qualité du produit.

Caracteristiques generales

Corps de pompe en acier INOXYDABLE 18/8 AISI 304 Cylindres avec chemises interchangeables en acier INOXYDABLE. Sièges des boulets interchangeables en acier INOXYDABLE sur les principaux modèles. Bouteille d'air et tiges de piston en acier INOXYDABLE, Réducteur à engrenage hélicoïdaux montés sur roulements à billes et à rouleaux, Moteur électrique 2 vitesses, Coffret électrique avec protection thermique, Pressostat de

sécurité, Inverseur de flux.

Tous les modèles ont une vidange totale et sont prévus pour le lavage. Sur demande, ils sont fournis avec une télécommande et/ou un variateur électronique.

Emplois

Liquides denses et moussants.

Fruto de su propia experiencia de cincuenta años en el sector enológico, la vasta gama de bombas de pistón de acero inoxidable de alto valor tecnológico, de gran funcionalidad, solidez y fiabilidad que conservando la fundamental característica de la "carrera larga", permiten obtener aun en presencia de líquidos difíciles un elevado rendimiento junto con un caudal regular, equilibrado y sin sacudidas y respetando al máximo las características cualitativas del producto.

Características generales

Cuerpo bomba de de acero inoxidable 18/8 AISI 304, Cilindro con envolturas inox intercambiables, Asientos válvula inoxidable intercambiables entre los distintos modelos, Cámara de compensación inox en los tubos de aspiración y salida, Reductor de engranajes helicoidales montado sobre cojinetes de bolas y rodillos, Motor eléctrico de 2 velocidades con parada automática de serie, Inversor de caudal.


Todos los modelos permiten el vaciado completo y están preparados para el lavado. A petición se les puede proporcionar con control remoto e/o inversor.

Usos

Líquidos densos y espumosos.



Modello BXT 560

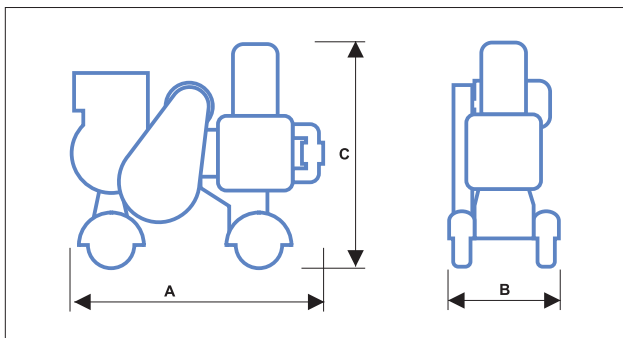

Modello Model-Modell Modèle-Modelo	A mm	B mm	C mm
BXT 260	1120	680	950
BXT 360	1190	750	990
BXT 460	1600	1000	1150
BXT 560	1600	1000	1150
BXT 700	1700	1200	1400

Modello Model-Modell Modèle-Modelo	Portata Debit FlowRate Durchsatz Cudal		Potenza Motore Puissance Moteur Motor Power Motorleistung Potencia Motor		DN	kg
	1° hl/h	2° hl/h	1° kW	2° kW		
MXT 85	45	85	0,8	1,1	40	83
MXT 130	70	130	1,6	2,2	50	135
MXT 220	115	220	3	4	65/80	230
MXT 250	130	250	3,6	4,7	65/80	260
BXT 260	135	260	3,6	4,7	50	245
BXT 360	180	350	3,6	4,7	65/80	265
BXT 460	230	460	5,8	7,5	80	380
BXT 560	280	560	9	11	80/100	503
BXT 700	360	700	9	11	100	520



DELLA TOFFOLA

DELLA TOFFOLA S.p.A.
Via Feltrina, 72 - 31040 Signoressa di Trevignano (Treviso) Italy
Tel. +39 0423 6772 - Fax +39 0423 670 841
e-Mail dtgroup@dellatoffola.it - Internet www.dellatoffola.it



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2000



*SOLO PER L'ITALIA
ONLY FOR ITALY



SIRIO ALIBERTI S.r.l.
Frazione S. Vito, 78
14042 Calamandrana (Asti) Italy
Tel. +39 0141 75545
Fax +39 0141 75303
e-Mail info@sirioaliberti.com
Internet www.sirioaliberti.it



OMB S.r.l.
Frazione S. Vito, 79
14042 Calamandrana (Asti) Italy
Tel. +39 0141 769004
Fax +39 0141 769003
e-Mail info@ombitalia.it
Internet www.ombitalia.it



AVE TECHNOLOGIES S.r.l.
Via Della Costituzione, 127
30038 Spinea (Venezia) Italy
Tél. +39 041 5412624
Fax +39 041 5089100
e-Mail info@ave-technologies.com
Internet www.ave-technologies.com



DELLA TOFFOLA IBERICA S.A.
Pl. Lenticares, c/La Losa, S/N
26370 Navarrete la Rioja (España)
Tel. +34 941 440 420
Fax +34 941 440 571
e-Mail dti@dellatoffola.es



DTF
ZAE de la Baume - BP 15,
34290 Servian (France)
Tél. +33 (0) 467 39 39 00
Fax +33 (0) 467 39 39 01
e-Mail contact@dellatoffola.fr
Internet www.dellatoffola.fr



DELLA TOFFOLA SUDAMERICA S.A.
Avenida Puerta Sur
03400 San Bernardo - Santiago (Chile)
Tel. +56-2 854 1170
Fax +56-2 854 1088
e-Mail jfuentes@dellatoffola.cl
Internet www.dellatoffola.cl



DELLA TOFFOLA USA Ltd.
Cameron Dr. Bldg 1500
Windsor, CA 95492 - USA
Tel. +1 (707) 544 5300
Fax +1 (707) 837 8742
e-Mail dtgroup@dellatoffola.us
Internet www.dellatoffola.it



DELLA TOFFOLA ARGENTINA S.A.
DT INOX S.A.
Carril Rodriguez Peña, 2271 Zona Industrial
5511 Maipù - Mendoza (Argentina)
Tel./Fax +54 (0) 261 493 1929 - 493 2461
e-Mail
dellatoffolaargentina@dellatoffolaarg.com.ar
Internet www.dellatoffolaarg.com.ar

DT SEPARTECH S.r.l.
Via Seminari, 6
13900 - Biella (BI) Italy
Tel. +39 015 0990480
Fax. +39 015 0992125
e-Mail info@dtsepartech.it
Internet www.dtsepartech.it



DELLA TOFFOLA PACIFIC P/L
47 Yale Drive (PO Box 349)
Epping. VIC 3076 (Australia)
Tel. +61 3 8405 9070
Fax. +61 3 8405 9071
e-Mail info@dtpacific.com
Internet www.dtpacific.com