

G2



strazzari

40024 Castel S. Pietro T. BO - Italy
tel +39 051 946740- fax 051 945236
info@strazzari.it - www.strazzari.it



RIMORCHIO G2 con pompa a rotore ellittico (brevettata)

Ideale per il travaso di uva, azionata dall'albero cardano del trattore, agisce per pressione e non per forza centrifuga, assicura il migliore trattamento possibile al prodotto pompato evitando la rottura dei raspi e la frantumazione delle bucce e dei vinaccioli. Cassa, chassis e coclea INOX. Freni meccanici, impianto elettrico, omologazione per la circolazione su strada.

A richiesta: Albero cardanico - Freni idraulici - Sovrasponde - Tubo flessibile - Motorizzazione elettrica




G2 TRAILERS with elliptic rotor pump (patented)

Ideal for the transfer of grapes, driven by the Cardan shaft of the tractor, acts by pressure and not by centrifugal force, assures the best possible treatment of the pumped product preventing breakage of the grape-stalks and crushing of the skins and pips. Stainless steel container, chassis and auger. Mechanical brakes, electrical system, homologation for road circulation following Italian rules. Charged to the customer homologation for road circulation in other countries.

On request: Cardan shaft - Hydraulic brakes - Top flaps - Flexible tube - Electrical motor

Dati tecnici - Technical data	G2 mc 3	G2 mc 4,40
Capacità - Capacity	MC 3	MC 4,40
Coclea fondo cassa - Auger on bottom of container	Ø 220 mm	Ø 220 mm
Velocità di rotazione - Pump rotation speed	58 giri/min	58 giri/min
Uscita di scarico pompa - Pump discharge outlet	Ø 100/120	Ø 100/120
Peso - Weight	Kg 680	Kg 750
Altezza scarico - Unloading lenght	7 - 8 mt	7 - 8 mt
A - Lunghezza complessiva - Overall lenght	4615 mm	4615 mm
B - Lunghezza cassa - Container lenght	3000 mm	3000 mm
C - Lunghezza scarico - Discharge lenght	515 mm	515 mm
D - Lunghezza timone - Drawbar lenght	1100 mm	1100 mm
E - Larghezza cassa - Container width	1500 mm	1800 mm
F - Altezza da terra - Height from the ground	1370 mm	1600 mm

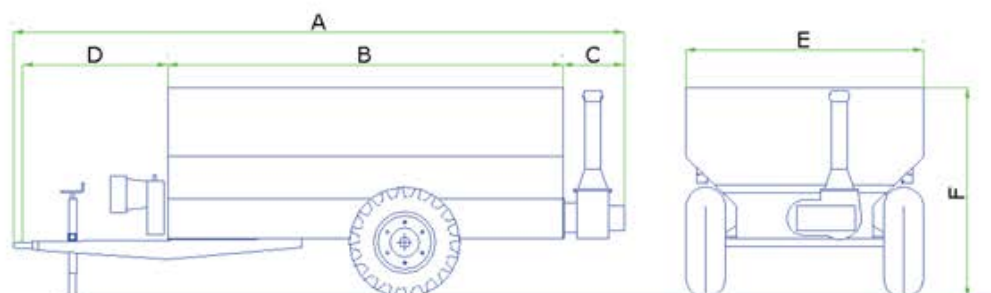

**RIMORCHIO G4 con scarico diretto**

Cannotto di scarico inox con portella per chiusura ermetica. Cassa e chassis inox, coclea inox Ø 220 – 300 mm. Freni meccanici, impianto elettrico, omologazione per la circolazione su strada.



A richiesta: Albero cardanico - Freni idraulici - Sovrasponde - Motorizzazione elettrica

**G4 TRAILER with direct unloading**

Stainless steel sleeve with hatch for hermetic sealing. Stainless steel container, chassis and auger Ø 220 - 300. Mechanical brakes, electrical system, homologation for road circulation following Italian rules. Charged to the customer homologation for road circulation in other countries.

On request: Cardan shaft - Hydraulic brakes - Top flaps - Electrical motor

Dati tecnici Technical data	G4 mc 3	G4 mc 4,40
Capacità - Capacity	MC 3	MC 4,40
Coclea fondo cassa - Auger on bottom of container	Ø 220 mm	Ø 220/300 mm
Velocità di rotazione - Pump rotation speed	58 giri/min	58 giri/min
Uscita di scarico cannotto - Sleeve discharge outlet	Ø 240	Ø 240/300
Peso - Weight	Kg 600	Kg 680
Altezza scarico - Unloading lenght	400 mm	400 mm
A - Lunghezza complessiva - Overall lenght	4615 mm	4615 mm
B - Lunghezza cassa - Container lenght	3000 mm	3000 mm
C - Lunghezza scarico - Discharge lenght	515 mm	515 mm
D - Lunghezza timone - Drawbar lenght	1100 mm	1100 mm
E - Larghezza cassa - Container width	1500 mm	1800 mm
F - Altezza da terra - Height from the ground	1370 mm	1600 mm

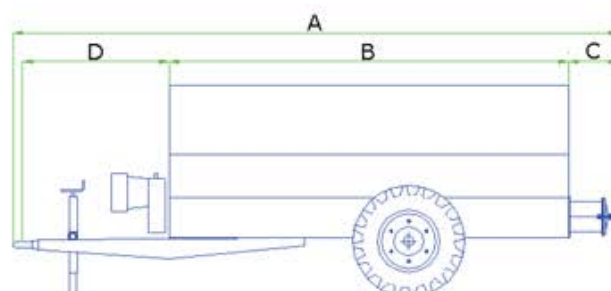

G4

Strozzi

